




Vorderansicht

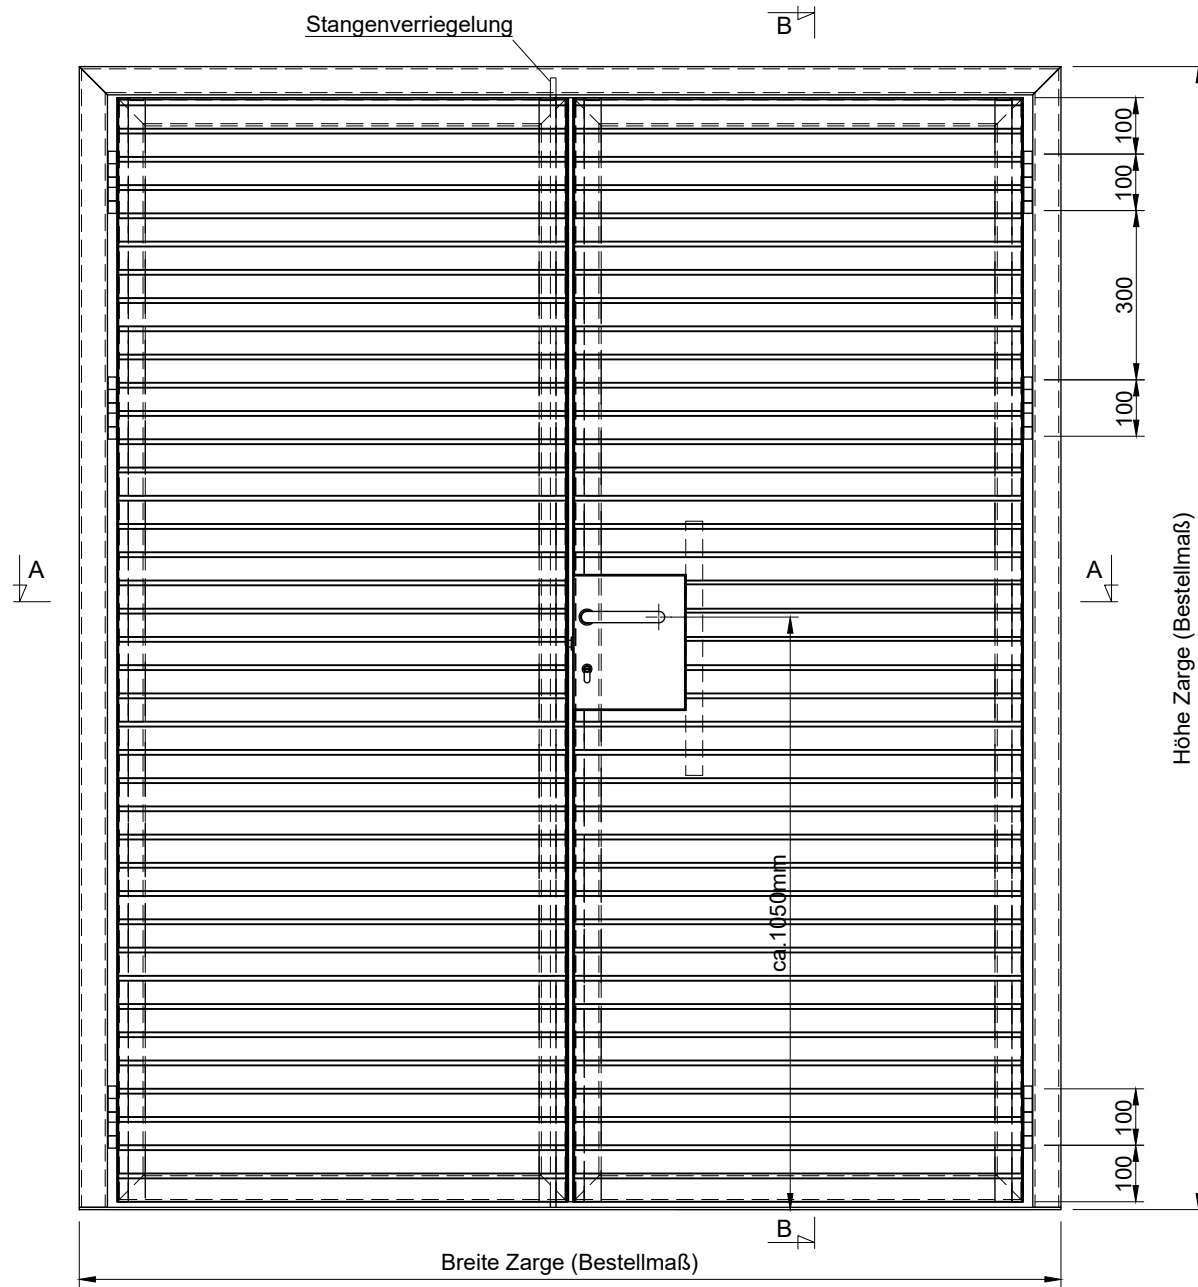


Schnitt B-B

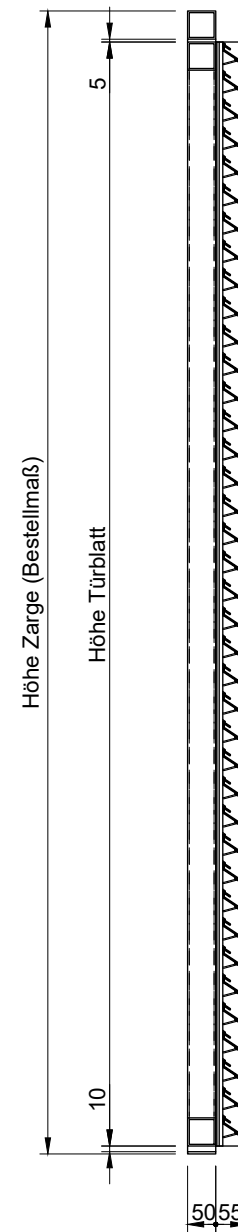

ISO-Ansicht

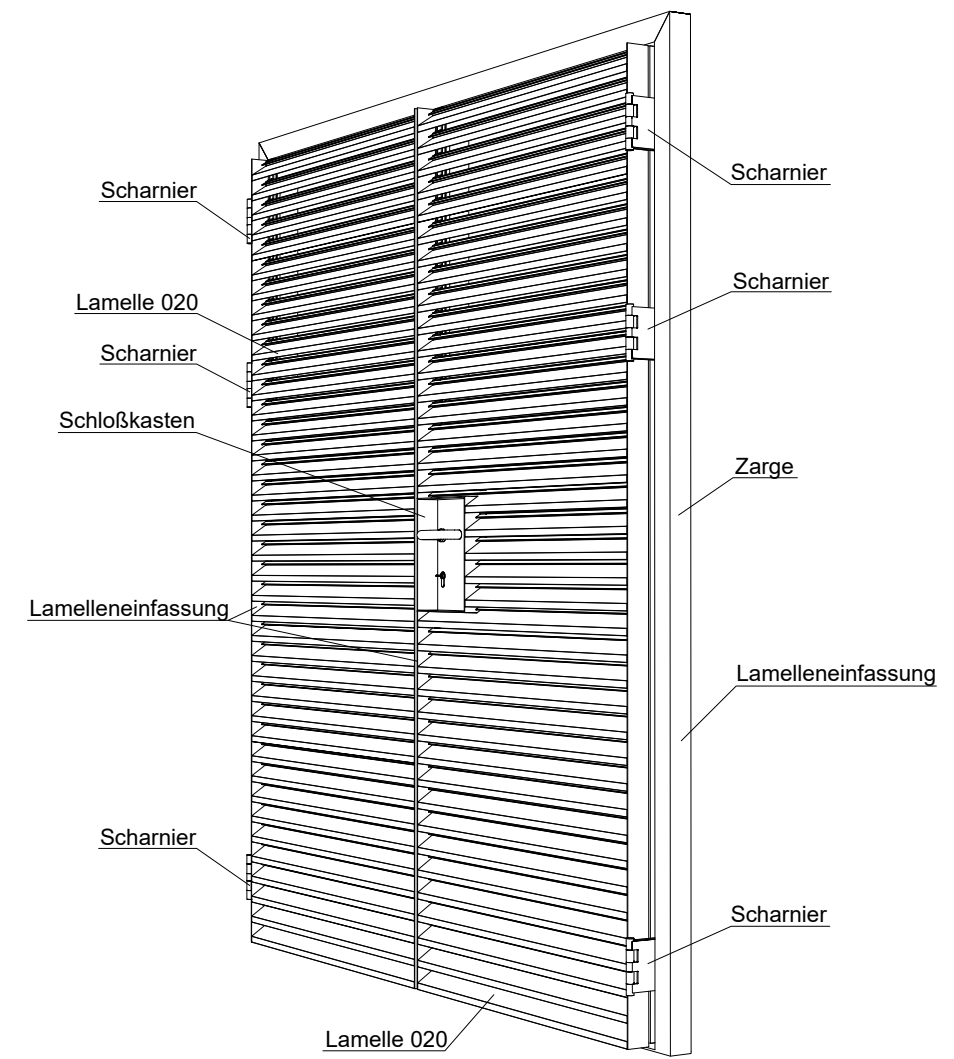

Schnitt A-A

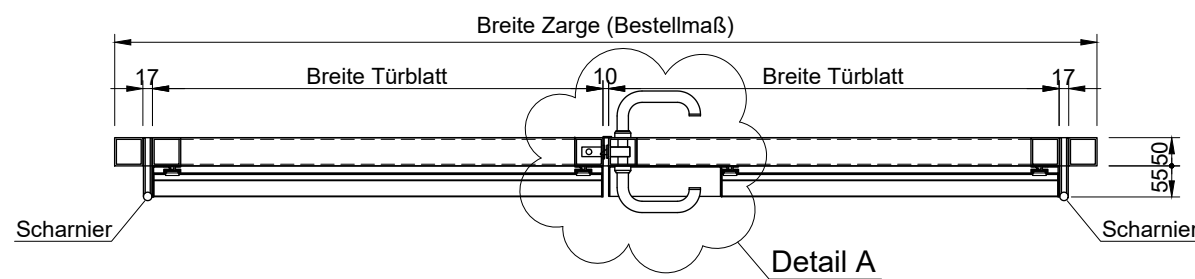


MLL-TYP 624FMk

freier Lüftungsquerschnitt 50%  
Lamellenabstand 50mm

MLL-Lamellentür 2flg.  
(mit allen Lamellen umsetzbar)

bestehend aus:  
**Zarge:** 3-seitig Alu-Rohr 50/50/3mm, unten 4mm Flach  
**Türblätter:** umlaufend Alu-Rohr 50/50/3 mm mit Fassadensystem Typ 624FMk und seittl. Lamelleneinfassung aus Alu-Winkel 50/20/2mm, Anschlagwinkel aus Alu-Winkel 40/15/2mm inkl. Einsteckschloß (WSS) Panikfunktion optional möglich, Schloßkasten und Edelstahl-Scharniere, Bedarfsflügel mit Stangenverriegelung  
**Oberfläche:** RAL.... beschichtet  
**Bestellmaß:** B: ..... mm x H: ..... mm  
 \* inkl. WSS-Edelstahl-Drückergarnitur matt gebürstet  
 SET1 Drücker/Drücker WSS-Nr. 50012105 (...)  
 SET2 Drücker/Knauf WSS-Nr. 50012105 / 50012074 (...)  
 \*\* PZ/Türstopper/Öffnungsbegrenzer usw. bauseits.

Detail A

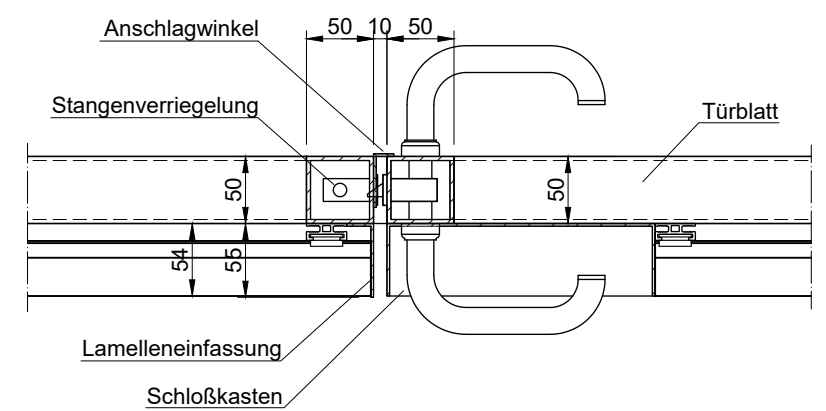

Auftrags-Nr.:		Maßangaben in mm		Norm	Maßstab: 1:9,5	Gewicht:
					Werkstoff: Aluminium	Modellnummer:
					Zeichnungs-Nr.: 624FMk	Index:
					Benennung / Bezeichnung:	
					MLL-Lamellentür 2flg.	
						
					Internet: www.mll-gmbh.com e-mail: mll@mll-gmbh.com MLL-WETTERSCHUTZ	
					MLL Lamellensysteme GmbH Doktor-Flögel-Straße 1 22926 Ahrensburg FON +49(0)4102-94 84 6-0   FAX-29	
					MLL Systemtyp 624FMk d. <b>1</b> A2	
Status	Anderungen	Datum	Name	Ursprung:	Ersatz für:	Ersetzt durch: